


АССИМЕТРИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК СИНЕГО СВЕТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ADL LED 1 W/A

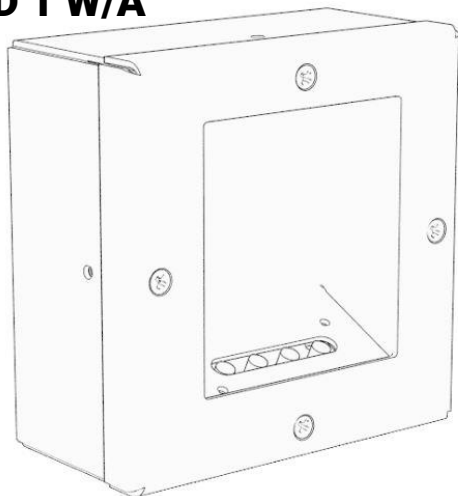

Паспорт

ТУ 27.40.39-001-11108634-2019



2024 Санкт-Петербург

ADL
ADVANCED DIGITAL LIGHT

ОПИСАНИЕ

Светильник предназначен для подсветки полов галерей, лестниц и других проходов синим светом. Светильник может устанавливаться в производственных и иных помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники устанавливаются наружным монтажом на конструкции ограждений или стены на высоте 0,5м от уровня освещаемой поверхности таким образом, чтобы не создавать засветок, видимых из зрительного зала.

Светильниками рекомендуется оборудовать галереи сцены, все лестничные пролеты, пандусы и перепады высот на сцене, в карманах сцены, трюме и на колосниках.

Корпус светильника антивандального исполнения изготовлен из стали 1,5 мм с порошковой покраской. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20. Светильник имеет III класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1-2017.

Прибор работает с внешним блоком питания AC/DC 24В или светодиодным диммером ADL DIM LED.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока:	DC
Напряжение питания, В:	12
Потребляемая мощность, Вт:	1
Количество каналов:	1
Тип источника света:	Плата со светодиодами
Оптическая система:	Ассиметричная
Плавная регулировка угла раскрытия луча:	Нет
Цветовые характеристики:	Синий свет
Ресурс, ч:	50 000
Тип корпуса, способ установки:	Антивандальный, настенной установки
Рабочее положение:	Произвольное
Степень защиты оболочки:	IP20
Охлаждение:	Естественное
Температура окр. среды, град:	-5 .. +45
Материал:	Сталь
Цвет:	RAL 9005
Вес, кг:	0.5
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм:	110 x 110 x 60
Специальные функции:	антивандальный корпус
Комплектность:	светильник, упаковка, паспорт

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не вскрывайте корпус при подключенном питании!
- Не допускайте попадания загрязнений и влаги внутрь устройства!
- Не пытайтесь переделать электрическую схему!
- Эксплуатацию проводите в строгом соответствии с ПУЭ и инструкцией по эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройство пригодно к перевозке любым видом транспорта.

Не содержит опасных веществ.

Условия хранения соответствуют гр.5 по ГОСТ 15150-69 (сухие, отапливаемые и не отапливаемые помещения).

Срок хранения – 1 год.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация отслужившего свой срок изделия не требует выполнения особых условий. Устройство не содержит опасных для окружающей среды компонентов и материалов. Изделие не содержит драгоценных металлов и материалов.

При утилизации следует руководствоваться соответствующими нормативными документами, принятыми на территории Российской Федерации, местными нормативными документами и инструкциями, принятыми в эксплуатирующей организации.

Металлы и прочие материалы, пригодные для повторного использования подлежат сдаче в переработку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство собрано и испытано в соответствии с действующими ПУЭ и признано годным к эксплуатации.

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.07402/19

Подпись_____ М.П.

ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ГАРАНТИЯ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в электрическую схему прибора, не ухудшающие ее характеристики.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения.

Срок службы – 10 лет.

Изготовитель: ООО "АДЛ Систем"

192148. РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д 35А, оф. 207

Тел.: +7 (812) 568-18-91; Факс: +7 (812) 560-86-22; E-mail: adldc@mail.ru

Сайт: www.adldc.ru www.адл-электроникс.рф

Дата изготовления _____

